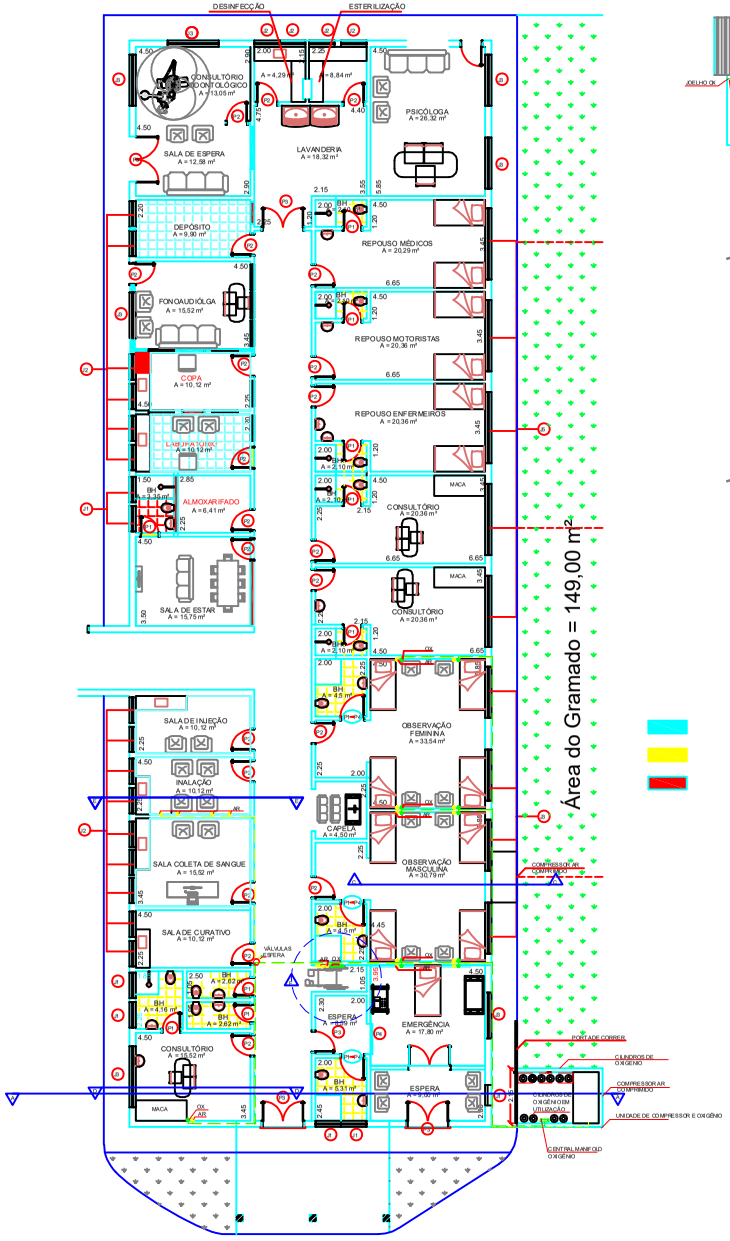

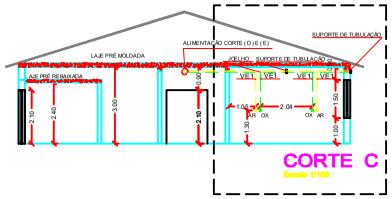

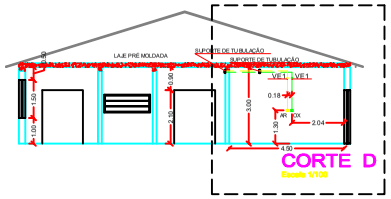

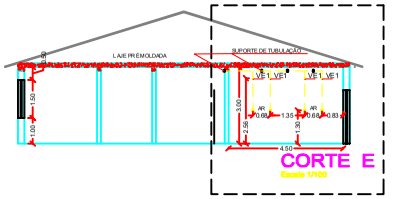

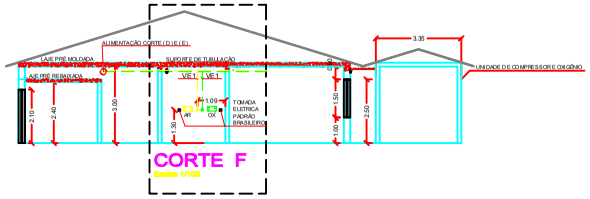

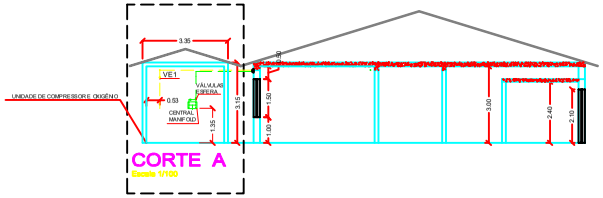

LISTA DE MATERIAL DE SEGURANÇA

ITEM	TAG	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	CODIGO	FABRICANTE	FORNECEDOR
1	TB2 -	18	PÇA	TUBO DE COBRE CLASSE A (DIÂMETRO 22mm X 2000mm		BLUMA	xxx
2	TB1 -	63	PÇA	TUBO DE COBRE CLASSE A (DIÂMETRO 15mm X 2000mm		BLUMA	xxx
3	JO2 -	6	PÇA	JOELHO DE COBRE 22mm		BLUMA	xxx
4	JO1 -	16	PÇA	JOELHO DE COBRE 15mm		BLUMA	xxx
5	TE -	24	PÇA	TE DE COBRE 15mm		BLUMA	xxx
6	LO -	11	PÇA	LUVA DE 15mm		BLUMA	xxx
7	RD -	12	PÇA	TEM ADAPTADOR	TP15	LINATEC	xxx
8	TA -	16	PÇA	TOMADA DE OXIGÊNIO	TP20	LINATEC	xxx
9	CM -	1	PÇA	CENTRAL MANIFOLD	CM10	LINATEC	xxx
10	PAO -	1	PÇA	PAINEL DE ALARME OXIGÊNIO	PL10	LINATEC	xxx
11	PAR -	1	PÇA	PAINEL DE ALARME AR HOSPITALAR	PL20	LINATEC	xxx
12	CO -	6	PÇA	OLHO MÁGICO OXIGÊNIO E LUZ PILOTO	CO10	INTEC	xxx
13	VE1 -	36	PÇA	VÁLVULA ESFERA 1/2"		FABRIMAR	xxx
14	VE2 -	16	PÇA	VÁLVULA ESFERA 3/4"		FABRIMAR	xxx
15	AD1 -	36	PÇA	ADAPTADOR DE 15mm X 1/2"		BLUMA	xxx
16	AD2 -	4	PÇA	ADAPTADOR DE 22mm X 3/4"		BLUMA	xxx
17	SP1 -	16	PÇA	SUPORTE DE TUBULAÇÃO DUPLA DE 15mm		BLUMA	xxx
18	SP2 -	6	PÇA	SUPORTE DE TUBULAÇÃO DUPLA DE 22mm		BLUMA	xxx
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

PROJETO

FOLHA
FOLHA

ASSUNTO:
PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS

INSC. CADASTRAL:

LOCAL:
Av. PREF. BENEDICTO DE OLIVEIRA RAMOS, n.º 69 CENTRO, AREIAS - SP

SITUAÇÃO S/ ESCALA

AV. PREF. BENEDICTO DE OLIVEIRA RAMOS

RUA CORONEL DARIO

RUA CANDIDO DE MELLO

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

ÁREAS :

VIDE PARTE INTERNA

AUTOR: EFRIEM CURY MAZZA
CREA : 2001439504 RJ
I.M.N. :
ART :

RESP: EFRIEM CURY MAZZA
CREA : 2001439504 RJ
I.M.N. :
ART :

APROVAÇÃO